

# PCI Péricol® Fluid Rapid

**Mortier-colle amélioré, à consistance fluide et durcissement rapide.  
Classe de performance C2 GF.**

## Description

PCI Péricol® Fluid Rapid est un mortier-colle en poudre, prêt à gâcher, faisant partie de la famille des mortiers-colles améliorés, destiné au collage de carreaux céramiques ou assimilés.

Composition : ciment, sables siliceux, polymères, adjuvants.

## Domaines d'application

Son domaine d'emploi est celui défini dans le DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles » au sein des cahiers suivants :

- cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs et dans les Cahiers des Prescriptions Techniques :
- Sols P3 – Rénovation
- Sols P4/P4S – Travaux neufs et Sols P4/P4S - Rénovation
- Chape sulfate de calcium – Travaux neufs

## Supports

- Sols intérieurs
  - dallage sur terre-plein, chape ou dalle flottante, désolidarisée ou adhérente
  - planchers béton avec continuité sur appuis (dalles pleines, sur bacs acier, alvéolées, plancher nervuré)
  - ancien carrelage, anciennes dalles plastiques semi-flexibles, ancienne peinture de sol (avec primaire)
  - chape anhydrite, chape asphalte, traces de colle (avec primaire)
  - panneaux de bois type CTBH, CTBX (avec primaire)
- Sols extérieurs
  - dallage sur terre-plein
  - planchers béton
  - ancien carrelage (avec primaire)
- Surface maximale du carreau \*
  - Sols intérieurs  $\leq 3\,600\text{ cm}^2$
  - Sols extérieurs  $\leq 2\,200\text{ cm}^2$  ( $3\,600\text{ cm}^2$  pour pierres naturelles)


\* Format maximal autorisé en fonction du type de support, du type de carrelage et de la destination de l'ouvrage. Pour de plus amples renseignements, se reporter au DTU 52.2 ou prendre contact avec votre représentant BASF CC France.

## Propriétés

- Permet la pose en simple encollage de carreaux de format allant jusqu'à 60 x 60 cm
- Bonne fluidité assurant une mise en œuvre agréable
- Jointoiement possible après 3 heures de séchage
- Délai de remise en service réduit

## Caractéristiques

- Epaisseur de colle 2 à 15 mm
- Température d'application + 5°C à + 30°C
- Taux de gâchage 5 à 5,75 L d'eau par sac de 25 kg
- Temps de repos 3 min
- Durée Pratique d'Utilisation 1 heure

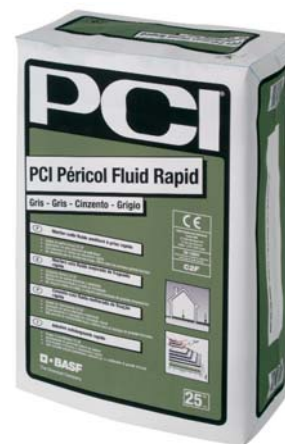

- Pour locaux P4/P4S
- Peut être chargé en forte épaisseur
- Jointoiement après 3 heures

**CE** Selon EN 12 004

Certificat CSTB incluant l'usage en locaux P4/P4S

## Couleur

Gris

## Consommation

De 5 à 8 kg de poudre par m<sup>2</sup>

## Conditionnement

Sac de 25 kg

# PCI Péricol® Fluid Rapid

• Temps ouvert	10 min
• Temps d'ajustabilité	10 min
• Délai d'attente pour la réalisation des joints et la mise en circulation légère	3 heures
• Délai de remise en service	6 à 8 heures
Locaux P4 / P4S	24 heures

Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour une température de + 23°C et 50% d'Humidité Relative de l'air. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

## Mise en oeuvre

Se référer aux conditions de mise en oeuvre générales définies dans le DTU 52.2 ou les CPT concernés.

## Préparation du support

Le support doit être propre et structurellement sain pour assurer une bonne adhérence. Toute trace de graisse, huile, poussière ou autre substance doit être éliminée.

Si un ragréage localisé est prévu, PCI Péricol® Fluid Rapid pourra être utilisé pour des rattrapages d'épaisseur de 15 mm maximum, en respectant un délai de séchage de 8 heures avant la pose du carrelage.

Dans le cas où un ragréage de sol est nécessaire (à l'intérieur uniquement), utiliser un produit de la famille PCI Périplan®.

En cas de forte température ou si le support est très poreux, humidifier quelques heures avant la pose.

## Choix des primaires

	PCI Périprim®	PCI Périprim® 404	PCI Périprim® Rapid
Supports fortement absorbants	1 : 1 *	1 : 2 **	non dilué
Supports à base de sulfate de calcium (taux d'humidité résiduel ≤ 0,5%)	non dilué	1 : 1	non dilué
Ancien carrelage, anciennes dalles vinyles		non dilué	
Chape asphalte		non dilué	
Ancienne peinture de sol			
Traces de colles acryliques ou vinyliques		non dilué	
Panneaux de bois type CTBH, CTBX		non dilué	

L'humidité résiduelle des chapes anhydrites doit être ≤ 0,5 %.

\* 1 part de primaire pour 1 part d'eau

\*\* 1 part de primaire pour 2 parts d'eau

## Support bois

Il doit être rigide et résistant à la flexion.

Appliquer préalablement le ragréage PCI Périplan® R 50 Fibré en épaisseur de 10 mm minimum.

## Mélange

Verser l'eau de gâchage dans un récipient propre. Ajouter PCI Péricol® Fluid Rapid et mélanger à l'aide d'un malaxeur approprié de façon à obtenir un mortier plastique, sans grumeaux.

Laisser reposer environ 3 minutes puis mélanger à nouveau brièvement.

## Application

Appliquer la quantité de mortier susceptible d'être recouverte dans la limite du temps ouvert, à l'aide d'une spatule crantée adaptée à la dimension des carreaux.

Poser les carreaux en simple encollage. Exercer un mouvement de va et vient ou battre les carreaux afin d'assurer un bon transfert.

## Jointolement

Les produits suivants pourront être utilisés selon la largeur de joint souhaitée :

- PCI Péricolor® : 2 à 8 mm
- PCI Péricolor® Flex : 3 à 15 mm
- PCI Péricolor® XL : 5 à 20 mm
- PCI Geofug® : 1 à 6 mm (intérieur uniquement)
- PCI Nanofug® : toute largeur de joints (supérieur à 10 mm avec ajout de charges)
- PCI Carrafug® : 1 à 5 mm (spécial pierres naturelles)

## Consommation

Les consommations ci-dessous sont données à titre indicatif. Elles varient en fonction du support et du type de revêtement utilisé.

Peigne	Consommation de poudre par m <sup>2</sup>
	Simple encollage
U9	5 à 6 kg/m <sup>2</sup>
Demi-lune 20 mm	5 à 8 kg/m <sup>2</sup>

# PCI Péricol® Fluid Rapid

**Tableau des surfaces maximales (en cm<sup>2</sup>) des revêtements pour la pose avec un mortier-colle de classe C2G**

		TYPE DE REVÊTEMENT				
		Carreaux de terre cuite	Carreaux céramiques pressés ou étirés	Carreaux céramiques pleinement vitrifiés	Pierres naturelles de porosité inférieure ou supérieure à 2%	Carreaux à liant ciment
<b>Sols intérieurs</b>	Planchers bétons et dallage sur terre-plein	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Dalle ou chape flottante, désolidarisée ou adhérente	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Chape anhydrite (après primaire)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Ancien carrelage ou dalles vinyles semi-flexibles (après primaire)	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	Chape asphalte (après primaire)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sols extérieurs</b>	Chape ciment, dalle béton, ancien carrelage	120	2 200	2 200	3 600	

# PCI Péricol® Fluid Rapid

## Stockage

Stocké dans son emballage d'origine, à l'abri dans un endroit sec et frais, le PCI Péricol® Fluid Rapid se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication.

## Précautions d'emploi

- N'appliquer que la quantité de colle susceptible d'être recouverte dans la limite du temps ouvert.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi.
- Ne pas mettre en œuvre PCI Péricol® Fluid Rapid si la température du support est inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, ni en cas de forte chaleur ou de vent violent.
- Après le début de la prise, PCI Péricol® Fluid Rapid ne sera ni dilué avec de l'eau, ni mélangé avec de la poudre sèche.
- De fortes chaleurs provoquent un raccourcissement de la Durée Pratique d'Utilisation de la PCI Péricol® Fluid Rapid.

## Consignes de Sécurité

PCI Péricol® Fluid Rapid contient du ciment. Le ciment donne une réaction alcaline avec l'humidité ou l'eau de gâchage; des irritations de la peau ou des brûlures des muqueuses (par ex. des yeux) sont dès lors possibles. Danger de dommages graves aux yeux, aussi éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement les vêtements souillés et se laver la peau abondamment avec de l'eau et du savon. Porter des gants de protection

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

## BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

appropriés (par exemple gants de coton imprégnés de nitrile) et des lunettes de sécurité ou une protection faciale. Ne pas laisser à la portée des enfants. Faible teneur en chrome VI selon la directive 2003/53/CE.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

*Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.*

*En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.*