

# PCI Pécibord® Wellness

**Éléments prêts à carreler pour la construction de douches.**

## Description

Les éléments prêts à carreler PCI Pécibord® Wellness permettent la réalisation de douche arrondies (PCI Pécibord® CirculR) ou hélicoïdales (PCI Pécibord® SpiraL).

Ces éléments sont constitués de mousse de polystyrène extrudé haute densité, recouverte d'un enduit d'imperméabilisation tramé.

Après montage, ils peuvent être immédiatement revêtus avec un revêtement céramique ou de la mosaïque.

## Domaines d'application

- Pour l'intérieur
- En travaux neufs ou rénovation
- Pour la réalisation de douches en locaux privés ou collectifs

## Propriétés

- Formes de pentes intégrées
- Etanche à l'eau
- Très bonnes résistances mécaniques et au poinçonnement
- Installation rapide : faible poids, système de rainurage pour mise en place sûre des cloisons
- Compatibles avec tous les mortiers-colles C2 ou C2S de la gamme BASF.

## Caractéristiques

- Matériau : mousse de polystyrène extrudé haute densité, recouverte d'un enduit d'imperméabilisation tramé.
- Formats et épaisseurs : cf. tableau 1
- Caractéristiques de la mousse :

Densité	> 30 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression (EN 826)	300 kPa
Conductivité thermique (EN 13164)	0,034 W/(m.K)
Absorption d'eau à long terme par immersion totale (EN 12087)	0,7%
- Caractéristiques de l'écoulement

Matériau	plastique ABS
Capacité d'absorption	0,8 L/sec.
Diamètre de sortie (DN)	50
Hauteurs	Écoulement horizontal = 8,7 cm Écoulement vertical = 13 cm
- Réserve nécessaire cf. tableau 2

## Application

Se reporter aux notices de montage disponibles sur demande auprès de BASF CC France ou téléchargeables sur le site [www.basf-cc.fr](http://www.basf-cc.fr)



- Installation rapide
- Formes de pentes intégrées
- Géométrie modulable

Notices de montage

## Couleur

Ame en mousse orange, faces grises

## Conditionnement

Kits de construction composés d'un élément de sol, de cloisons préformées et numérotées pour le montage, d'un écoulement horizontal ou vertical (à préciser lors de la commande)

# PCI Pécibord® Wellness

## Points particuliers

Les kits PCI Pécibord® CirculR et PCI Pécibord® Spirala n'incluent pas de grille d'écoulement sur réhausse. Commandez la grille de votre choix parmi les différents modèles proposés ci-dessous.

BASF CC France recommande l'utilisation du MASTERFLEX® 940 comme colle de montage.


## Produits complémentaires

(vendus à la pièce)

<b>Grilles d'écoulement</b>	
PCI Pécibord® Grille <b>BASIS</b>	
PCI Pécibord® Grille <b>NERA</b>	
PCI Pécibord® Grille <b>ELLIPSE</b>	
<b>Panneau de fixation</b>	
PCI Pécibord® PANO  Panneau de fixation incurvé à coller dans un arrondi de douche afin de créer une surface plane pour la fixation d'une colonne de douche	

# PCI Pécibord® Wellness

**Tableau 1 : Formats et épaisseurs  
PCI Pécibord® CirculR et PCI Pécibord® Spiral**

PCI Pécibord® CirculR	Kit de construction pour la réalisation d'une douche arrondie
	<p><b>Élément de sol x 1</b> Dimensions (L x l x e) : 1 200 x 1 200 x 40 mm Position de l'écoulement : 600 x 600 mm</p>
	<p><b>Cloisons x 5</b> Hauteur : 2 150 mm Épaisseur : 50 mm</p>
	<p><b>Douche montée</b> Diamètre intérieur : 1 000 mm Diamètre extérieur : 1 100 mm Hauteur totale : 2 190 mm</p>


L = longueur l = largeur e = épaisseur

PCI Pécibord® Spiral	Kit de construction pour la réalisation d'une douche hélicoïdale
	<p><b>Élément de sol x 1</b> Épaisseur : 50 mm</p>
	<p><b>Cloisons x 10</b> Hauteur : 2 150 mm Épaisseur : 50 mm</p>
	<p><b>Douche montée</b> Dimensions extérieures : 2 055 x 1 696 mm</p>

# PCI Pécibord® Wellness

**Tableau 2 : Hauteurs utiles**

	Hauteur de réservation <b>H1</b> pour PCI Pécibord® écoulement horizontal (en mm)	Hauteur de réservation <b>H2</b> pour PCI Pécibord® écoulement vertical (en mm)	Distance du bord de l'écoulement à la chape <b>H3</b> pour PCI Pécibord® écoulement horizontal et vertical (en mm)
Elément de sol PCI Pécibord® CirculR	115	43 + cube L 200 x l 200 x p 130 pour l'écoulement	23
Elément de sol PCI Pécibord® SpiraL	120	54 + cube L 200 x l 200 x p 130 pour l'écoulement	28

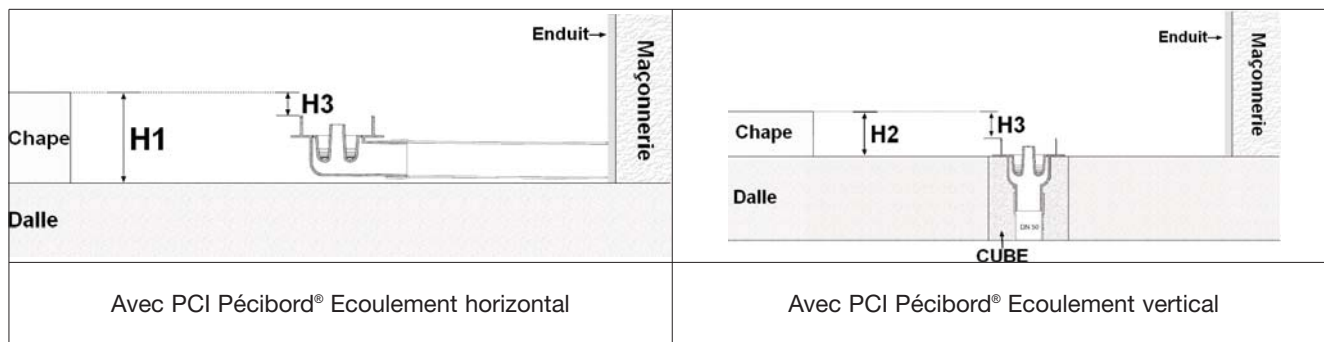

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

## BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.