

PCI Pecitape® WS

Bande d'étanchéité autocollante

Description

PCI Pecitape® WS est une bande d'étanchéité autocollante, à base de caoutchouc de butyle, très souple et déformable. Elle est utilisée pour traiter l'étanchéité des liaisons sol/mur, arêtes, passages de tuyauteries et angles, en combinaison avec les systèmes PCI Périlastic® SPEC, MASTERSEAL® 550 FX ou PCI Seccoral® 2K.

Domaines d'application

- Usage intérieur et extérieur
- Pour les sols et les murs
- Salles de bains privatives, douches et vestiaires collectifs, laveries, blanchisseries, terrasses, balcon, etc.

Propriétés

- Souple et déformable
- Autocollante : adhérence élevée sur supports propres
- Facile à utiliser
- Adaptée au traitement des géométries non conventionnelles (ex. douches rondes)

Caractéristiques

- Nature de la bande bande de butyle autocollante doublée de non-tissé avec film de protection du côté adhésif
- Longueur du rouleau 20 ml
- Largeur de la bande 100 mm
- Epaisseur de la bande 0,4 mm


Mode d'emploi

Préparation du support

Nettoyer parfaitement le support. Il doit être sec et exempt de toute poussière ou substance susceptible de compromettre l'adhérence.

Application de la bande

- Dérouler la bande et la couper à la longueur nécessaire.
- Ôter le film protecteur et presser PCI Pecitape® WS sur le support, en prenant soin de ne pas détendre la bande. Apporter un soin particulier au traitement des angles.
- Recouvrir PCI Pecitape® WS avec l'étanchéité concernée, de façon à ce que la bande soit intégrée dans la couche de produit.

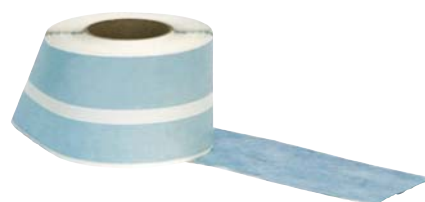

- Adhérence élevée
- Facile à utiliser
- Immédiatement fonctionnelle

Couleur

Bleu

Conditionnement

Rouleau de 20 ml

PCI Pecitape® WS

Stockage

PCI Pecitape® WS peut être conservé 12 mois, dans un environnement sain et sec.

Ne pas stocker durablement à plus de + 30° C

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.